L: L1 105.5mm
L2 140mm

输出端



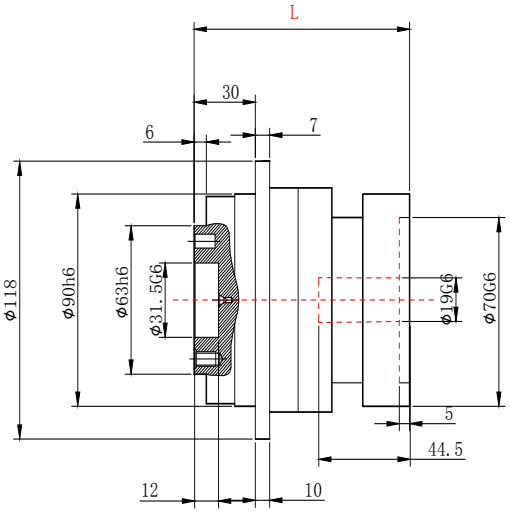

输入端

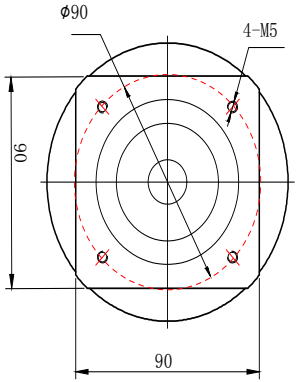

PWE90-L1 扭矩参数表	
速比	额定扭矩(NM)
3k	95
4k	110
5k	110
7k	90
10k	60

图纸编号	
MR60-0059	
物料代号	
MR.223-5700-057A-01	
版本 Rev	
A1.0	
变更内容 Revision Record	
初次发放	
签字The signature	
日期 Date	
2022.02.26	

适配电机：φ8-14/φ38.1-2/F47.14-M4		
减速比：	1	满载效率：94%
额定输出扭矩：	2 Nm	工作温度：-10°～+90°
额定输入速度：	3000min-1	润滑方式：长效润滑
最大输入速度：	5000min-1	防护等级：IP54
安装方式：	任意	法兰精度：DIN 42955-R
平均寿命：	20000h	回程间隙：≤5arcmin
噪音值：	≤68dB	
输出轴键标准:圆头普通平键（A型）GB1096-79		
以上参数适合标准型号减速机，非标型号仅供参考。		

客户确认签字

标记	处数	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化	
校核			工艺	
审核			批准	
图样标记	H		共 1 张	第 1 张

视图方式:

比例

PWE90-L1
精密行星减速机

汉德保电机
深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM